

Toyota Auris

Руководство по установке


Инструкция по установке, подключению, настройке
Мультимедийного Навигационного блока NT3020
для автомобиля Toyota Auris

Совместимость комплектаций

модель NT3020 – Спорт, Элеганс, Престиж


Элементы необходимые при установке

Навигационный блок

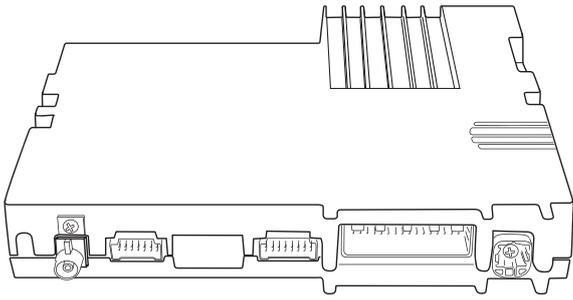


А x1

Проводка питания

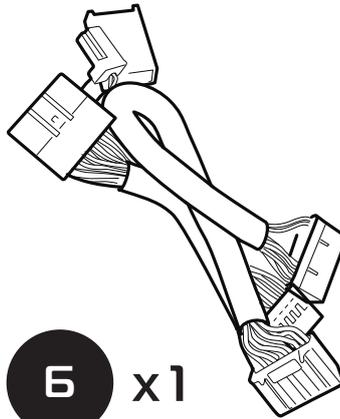


Б x1

LVDS кабель

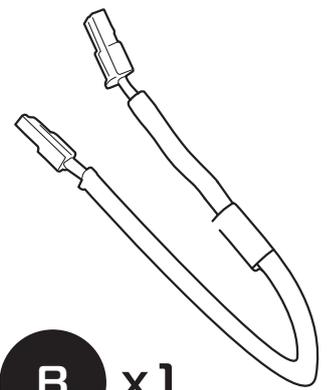


В x1

Удлинители USB

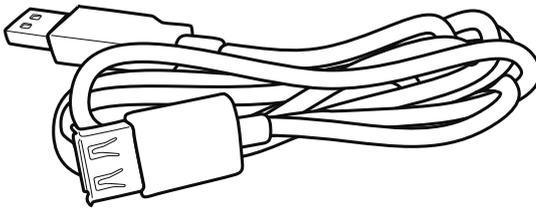


Г x2

GPS Антенна

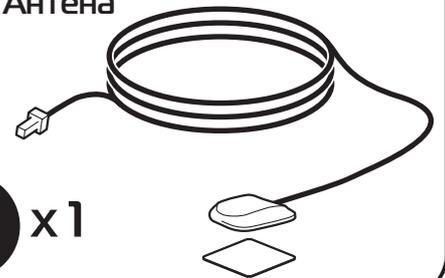


Д x1

Опциональные кабели




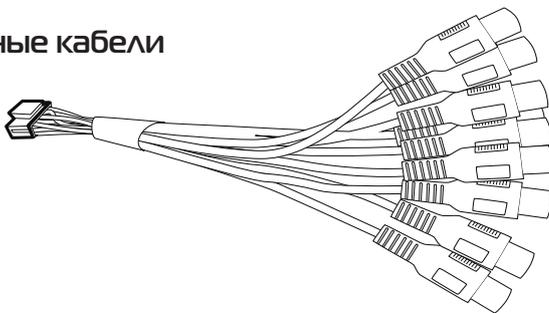





Е x2

Ж



Инструменты необходимые при установке



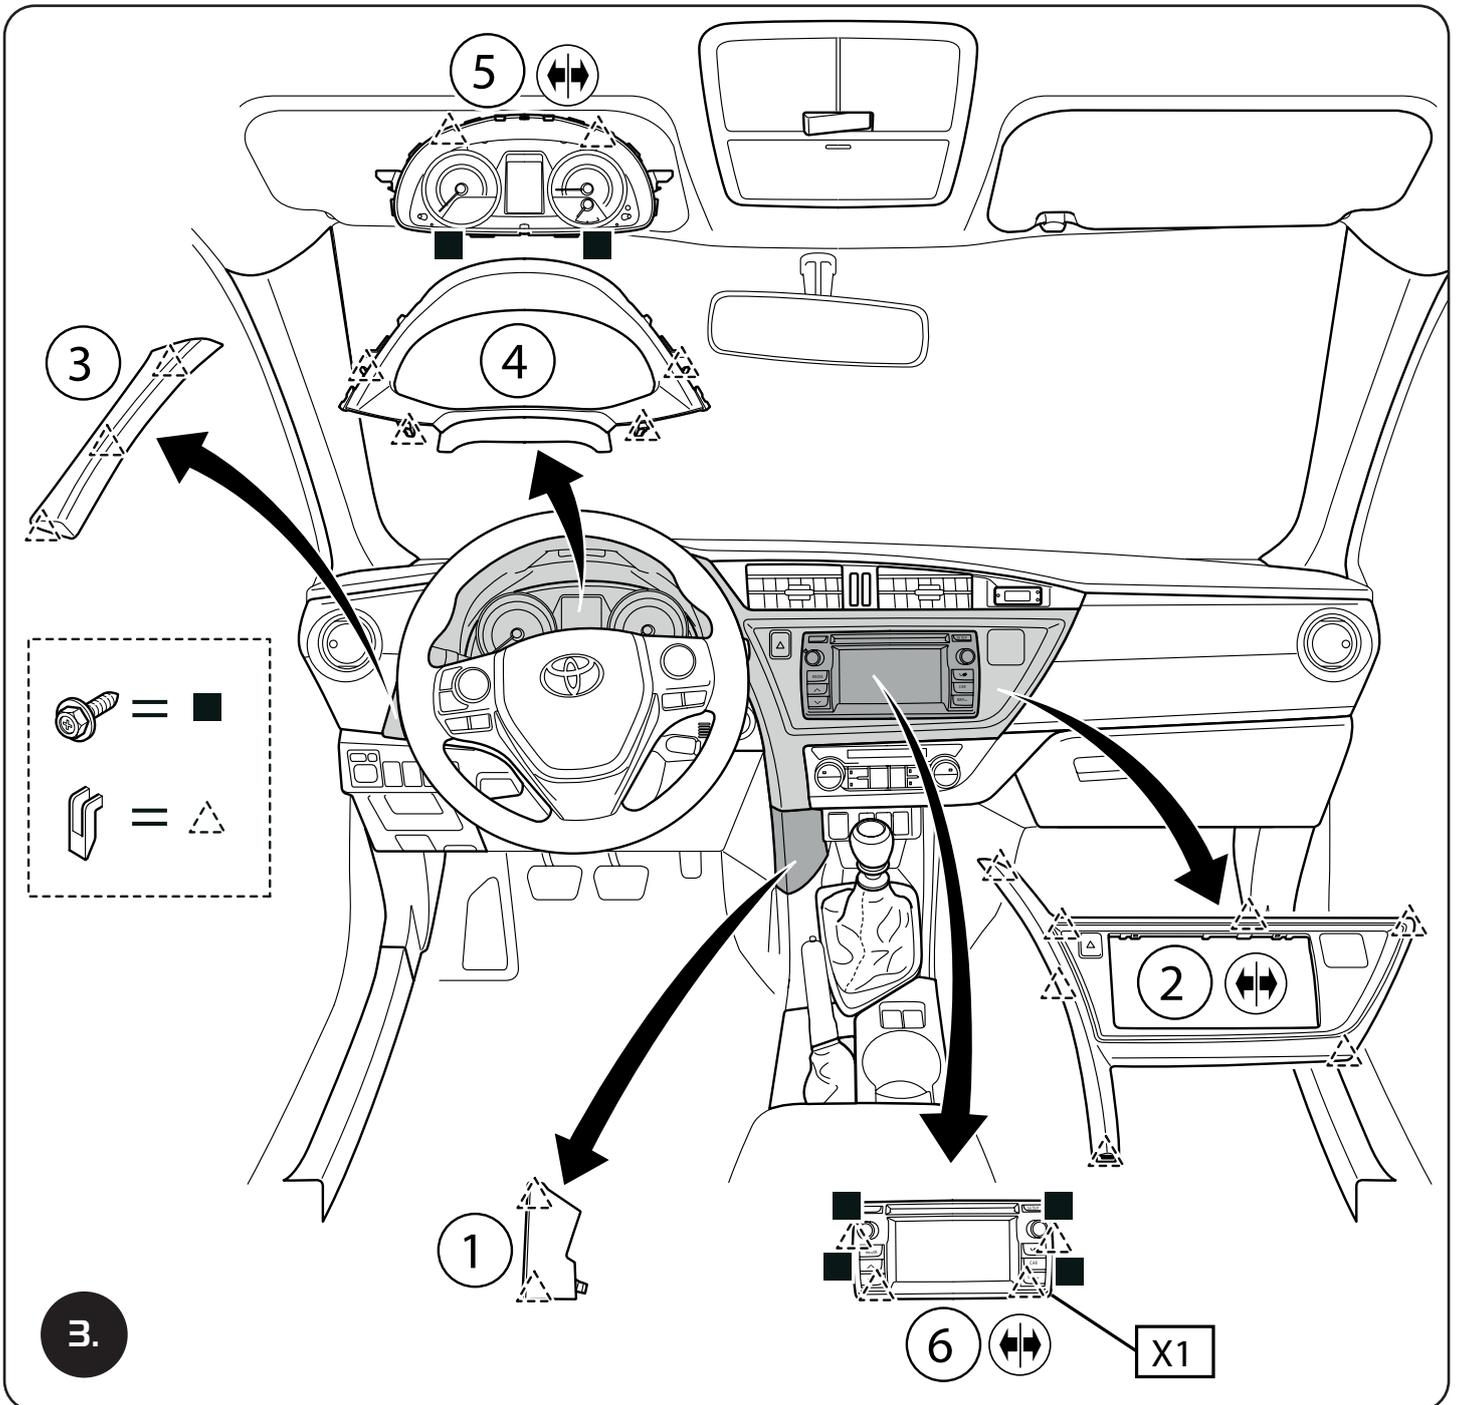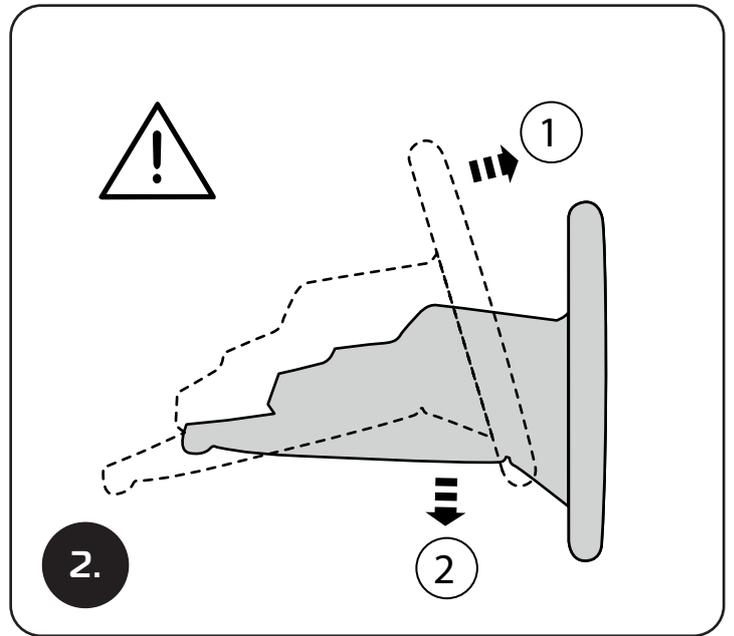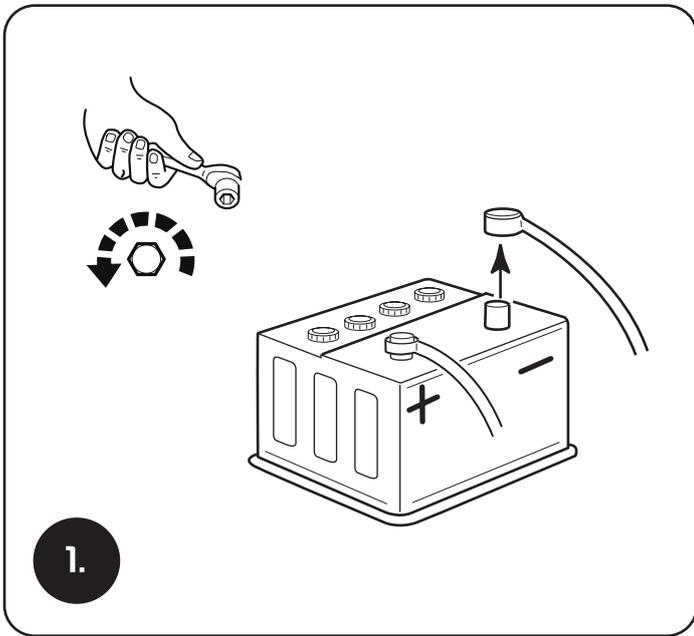




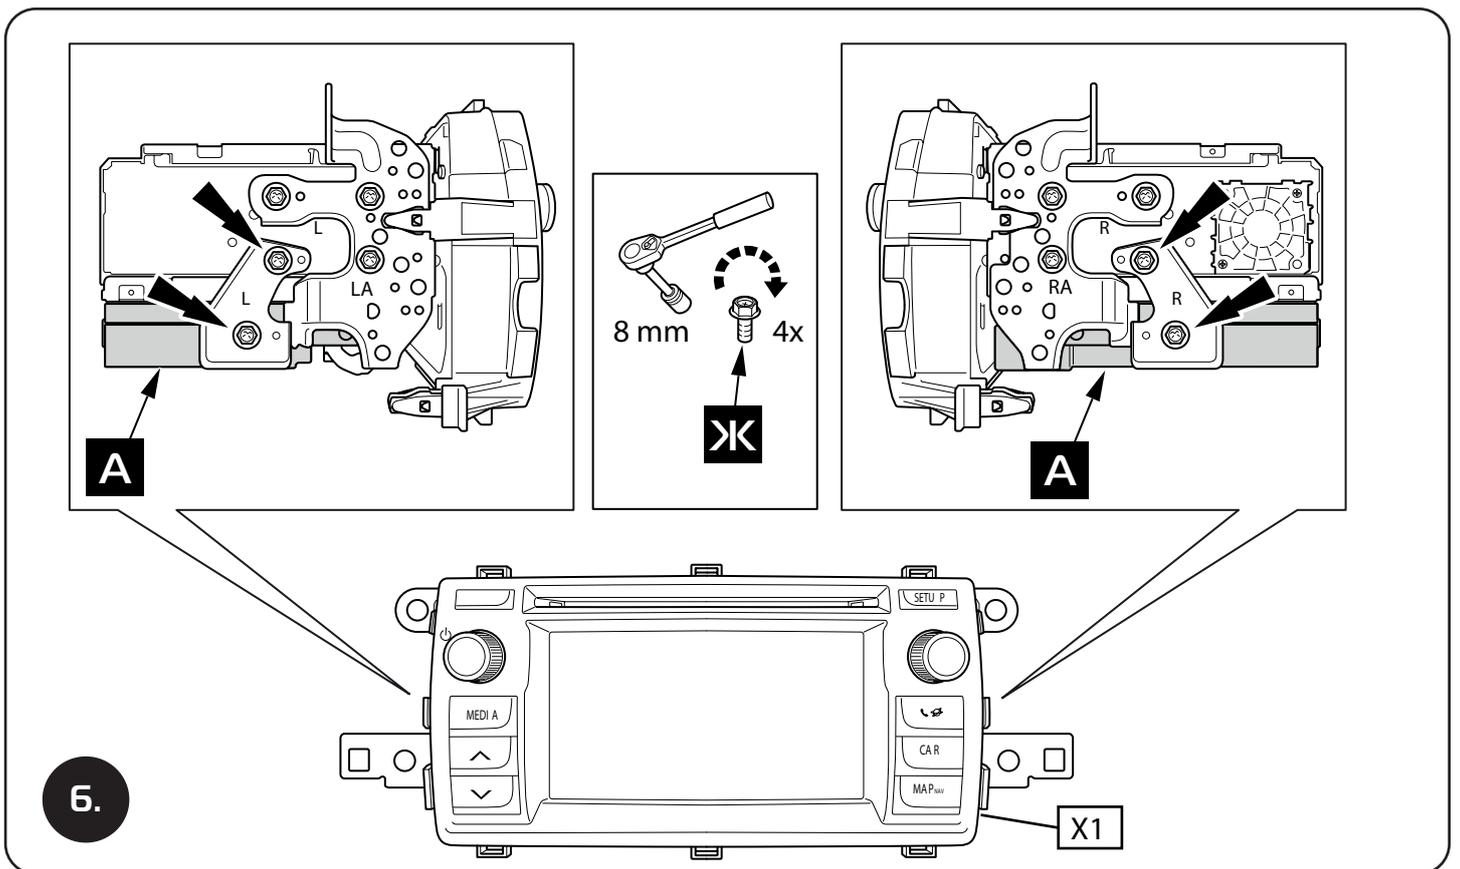


Схема подключения

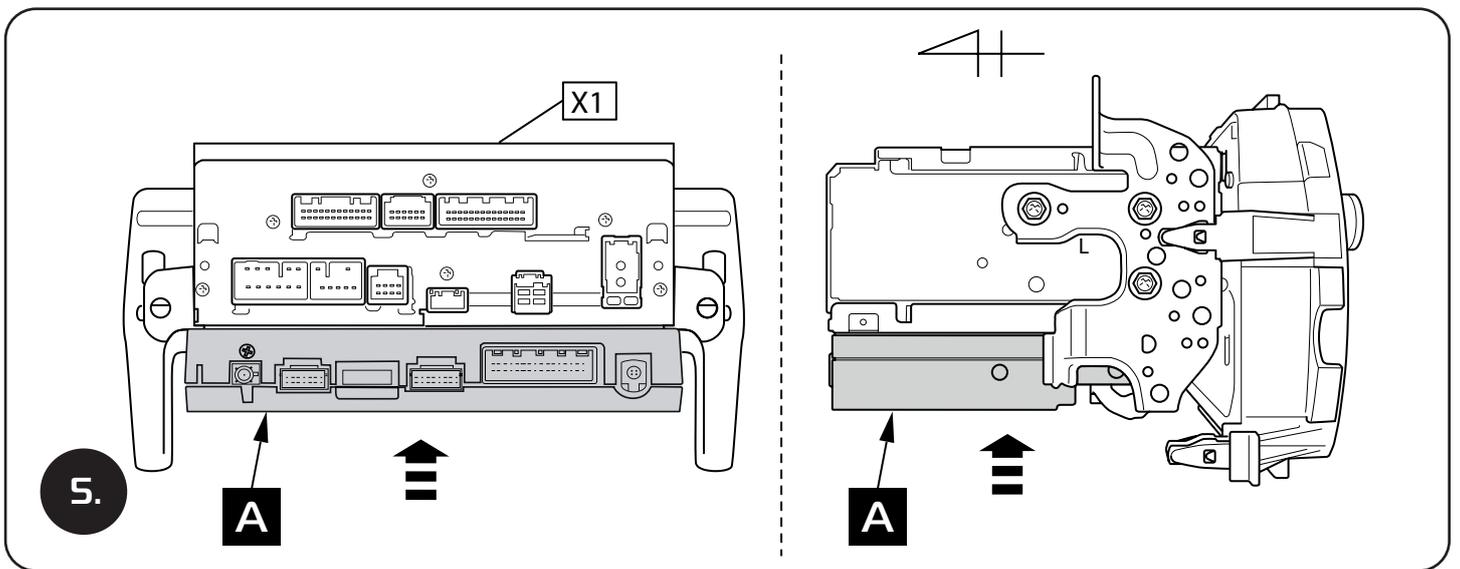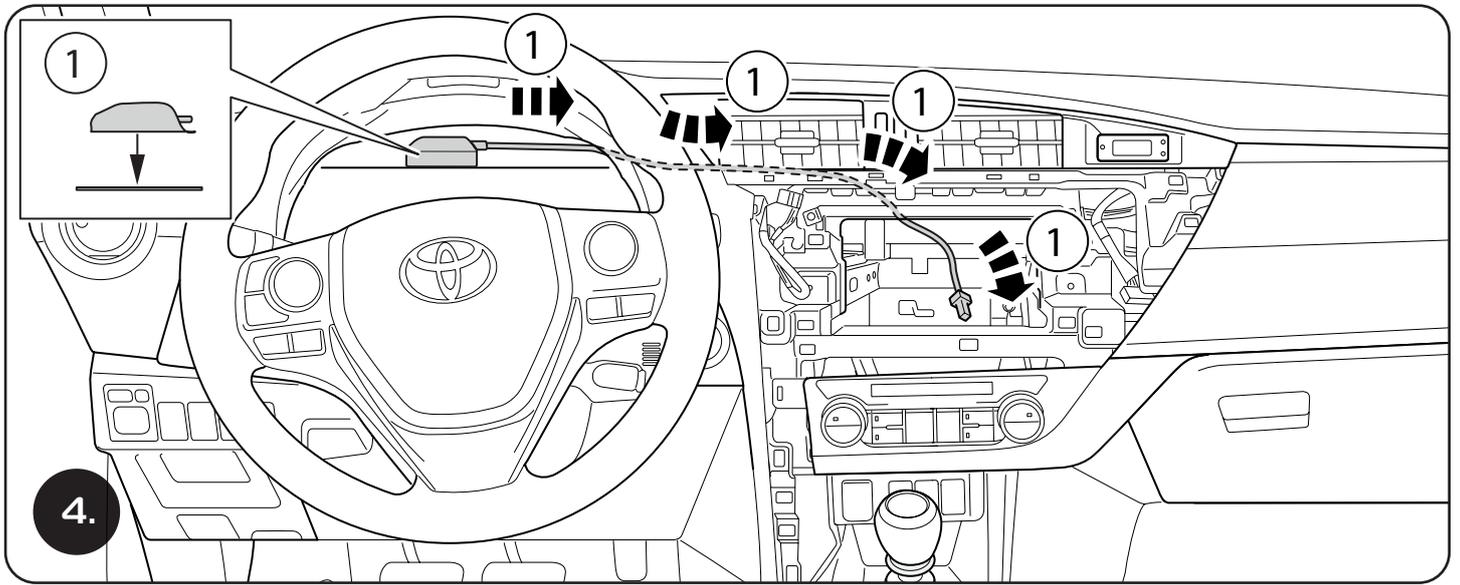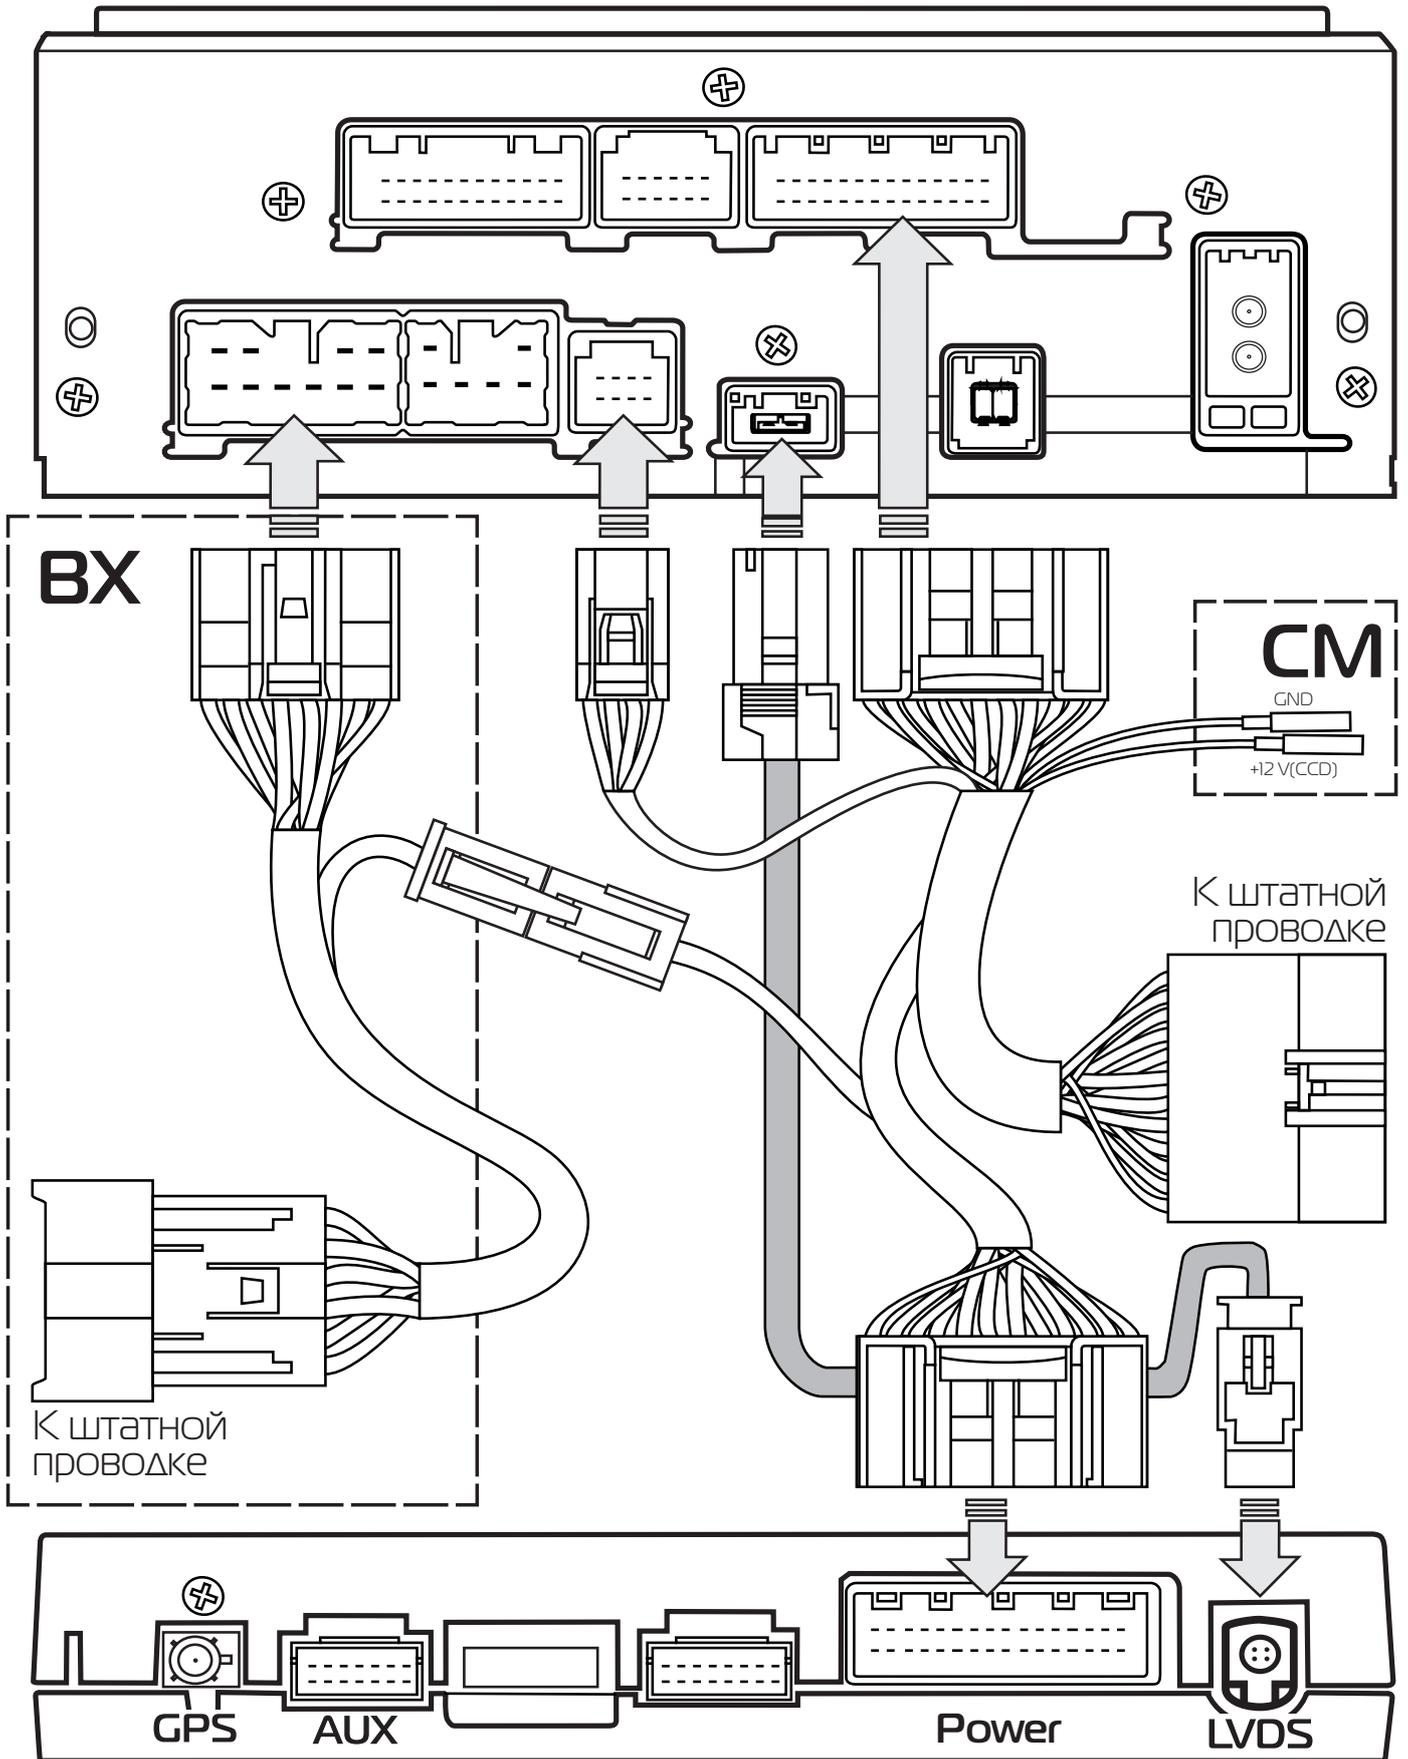

Обращаем внимание Ваше внимание на:

- ⚠** Блок активируется двойным нажатием энкодера громкости.
- ⚠** Воспроизведение любых мультимедийных файлов (музыки, фильмов) осуществляется при помощи оригинального AUX режима (перед просмотром фильма или музыки нужно войти в режим AUX на головном устройстве).
- ⚠** Переход из программы навигации в меню блока осуществляется с помощью двойного нажатия на энкодер регулеровки громкости, возврат в навигационную программу через ярлык ранее запущенной программы. В случае отображение надписи **Please exit carrent GPS**, означает что вы пытаетесь запустить другую программу не осуществив выход из ранее запущенной.
- ⚠** Установка и проверка GPS антенны проводиться по инструкции, если прием спутников не стабилен то проверьте наличие сигнала вне автомобиля, а так же попробуйте установить и проверить наличие стабильного сигнала в правой или левой стойке у лобового стекла.
- ⚠** Проверить подключение разъемов для подсказок навигационных программ в соответствии с инструкцией (на схеме ВХ). По окончанию инсталяции проверить наличие подсказок навигации.
- ⚠** Проверьте подключение телефона к штатному блютузу «Toyota Touch». Не использовать подключение к устройству Car Kit.
- ⚠** Штатная проводка бока имеет вывод +12 V(CCD) и GND (на схеме CM). Активация происходит по средствам нажатия на Иконку Камера в режиме главного меню. Используется для подачи питания:
 - Камеры переднего вида,
 - Системы кругового обзора.

После подключения устройства проверьте:

- Работу штатных систем магнитолы (*Радио, Диск*)

- Работу камеры заднего вида или системы кругового обзора

- Активацию МНБ

- Работу навигационных программ (*Прием спутников*)

- Подсказки навигационных программ

- Работу Онлайн сервисов
(*если входит в комплект поставки*)

- Проигрыватель USB блока