

Toyota COROLLA

Руководство по установке


Инструкция по установке, подключению, настройке
Мультимедийного Навигационного блока NT3020
для автомобиля Toyota COROLLA

Совместимость комплектаций

модель NT3020 – Стиль плюс, Элеганс


Элементы необходимые при установке

Навигационный блок

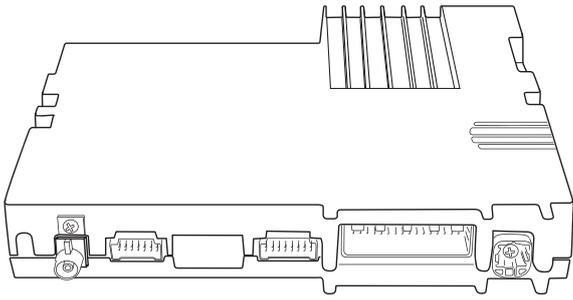


А x1

Проводка питания

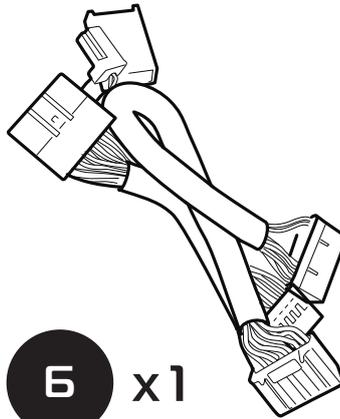


Б x1

LVDS кабель

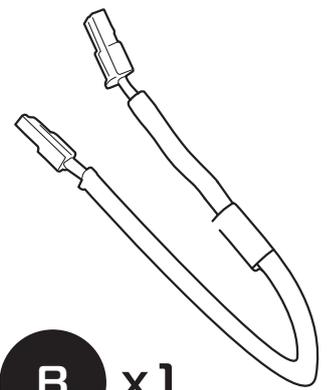


В x1

Удлинители USB

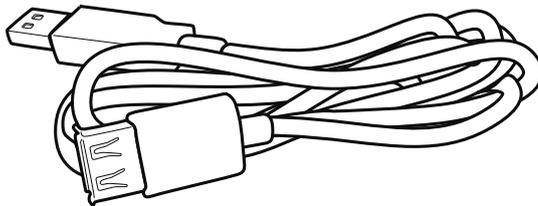


Г x2

GPS Антенна

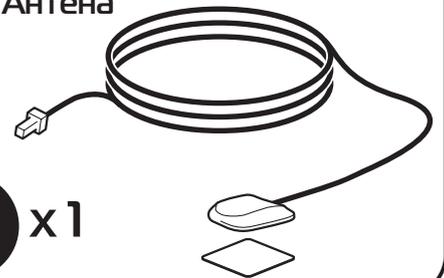


Д x1

Опциональные кабели




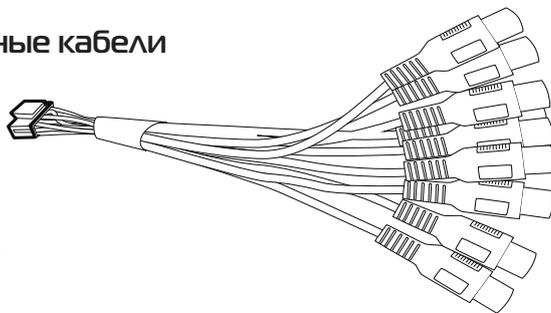





Е x2

Ж



Инструменты необходимые при установке



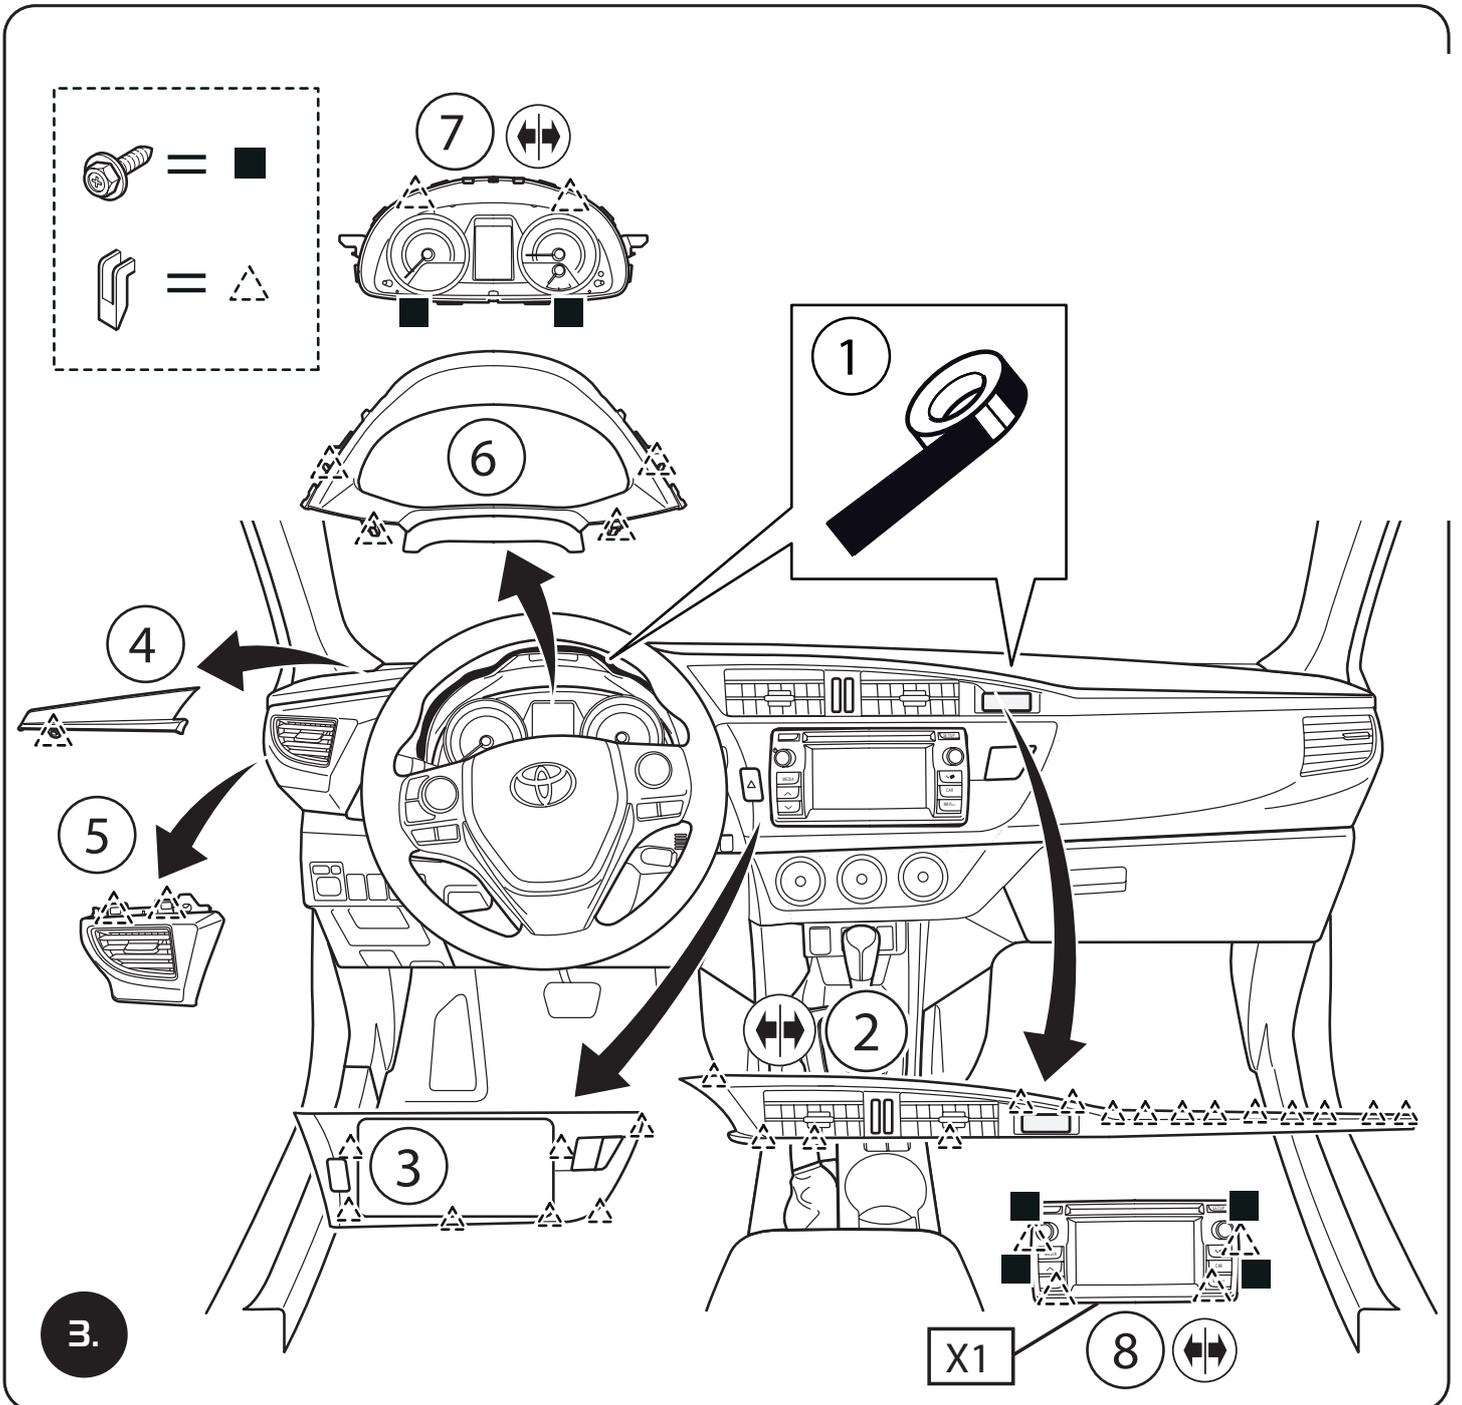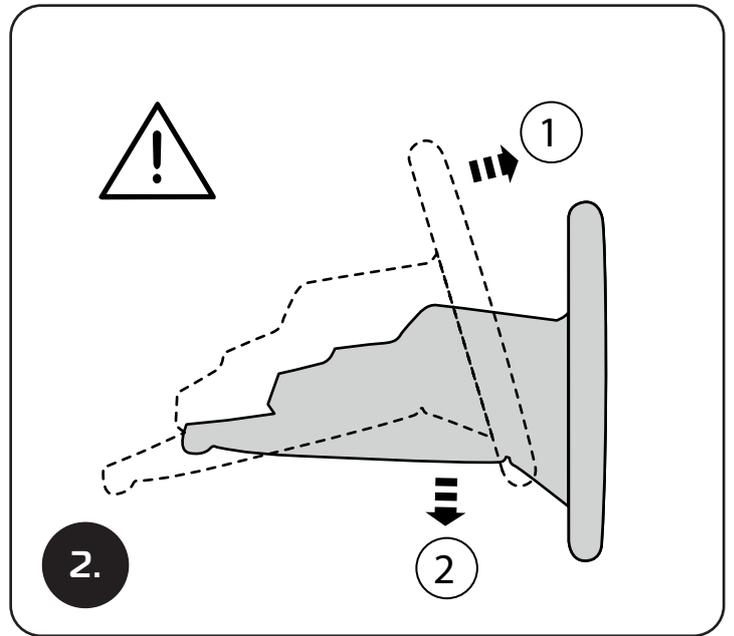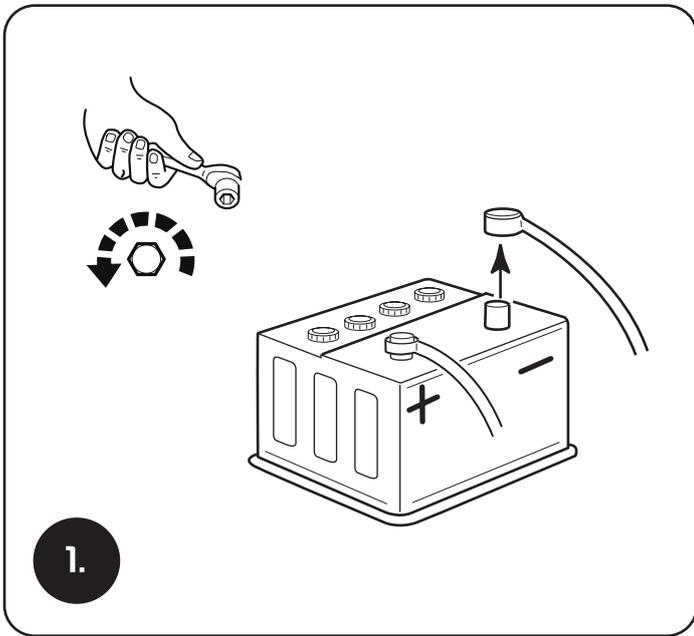





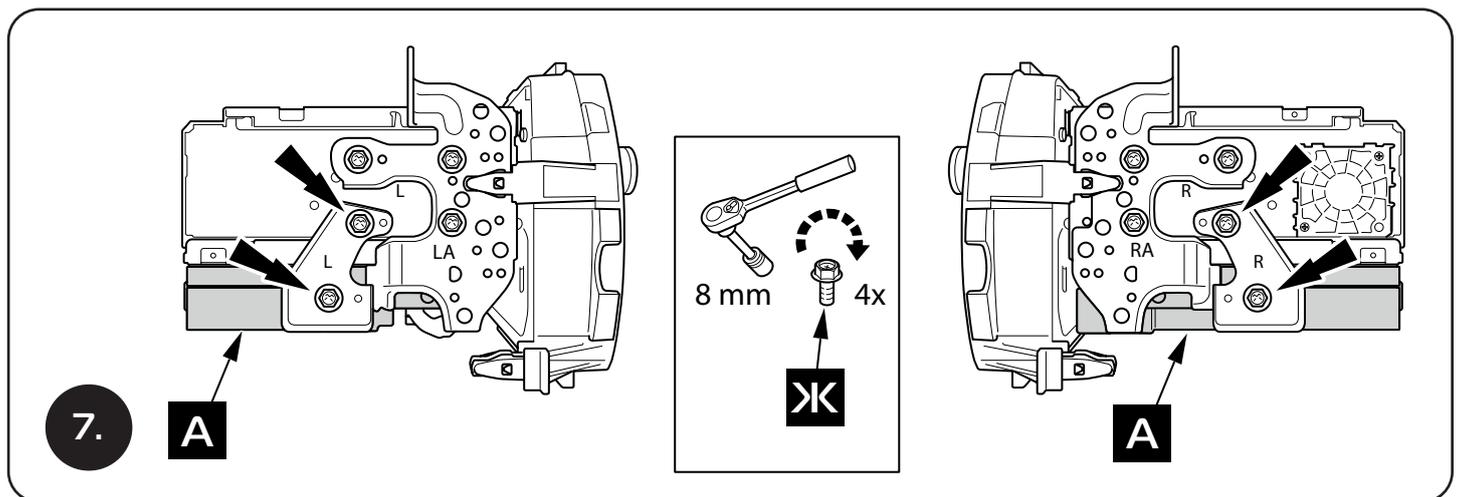


Схема подключения

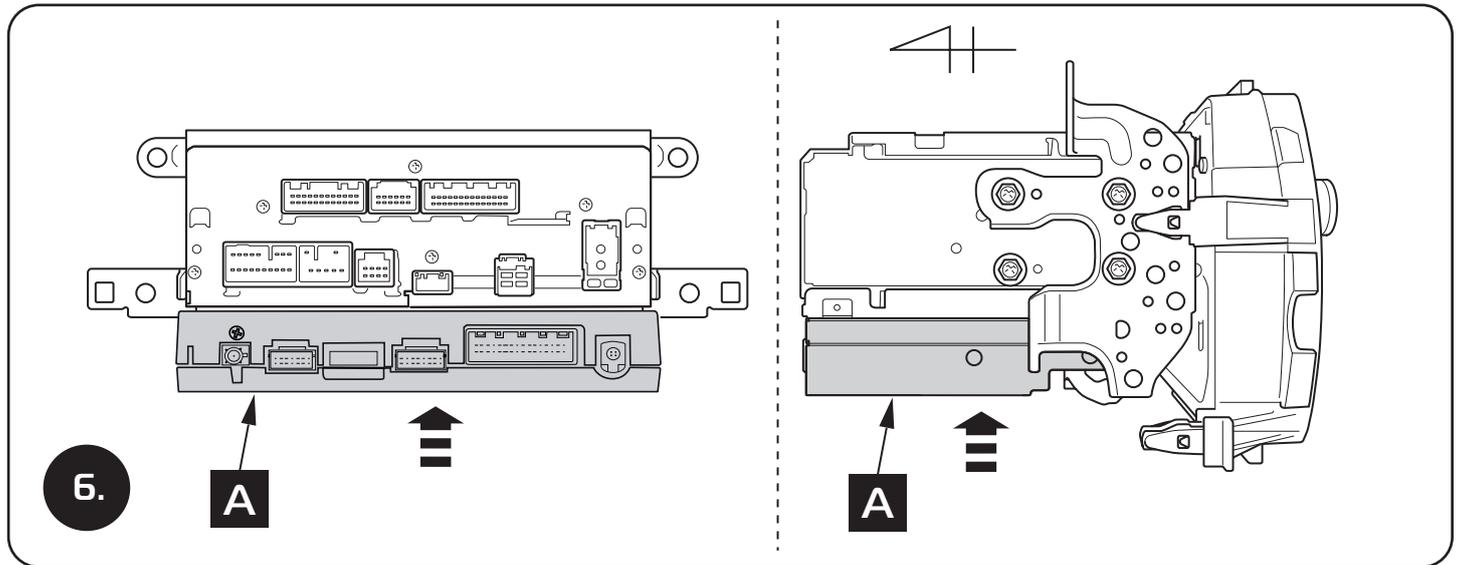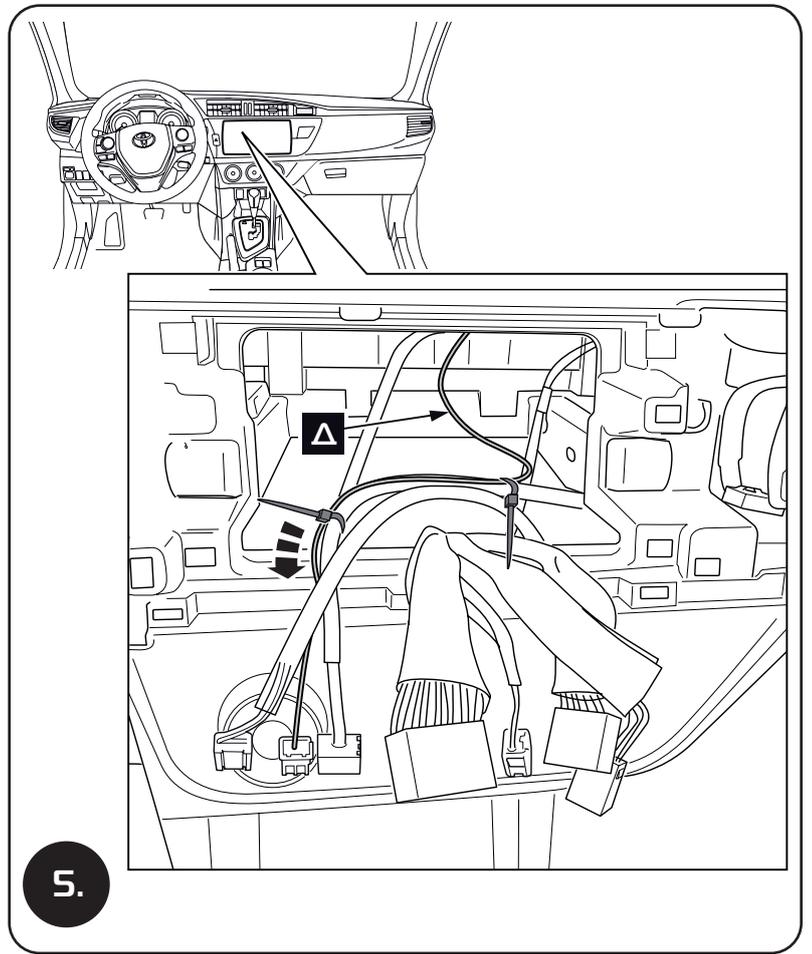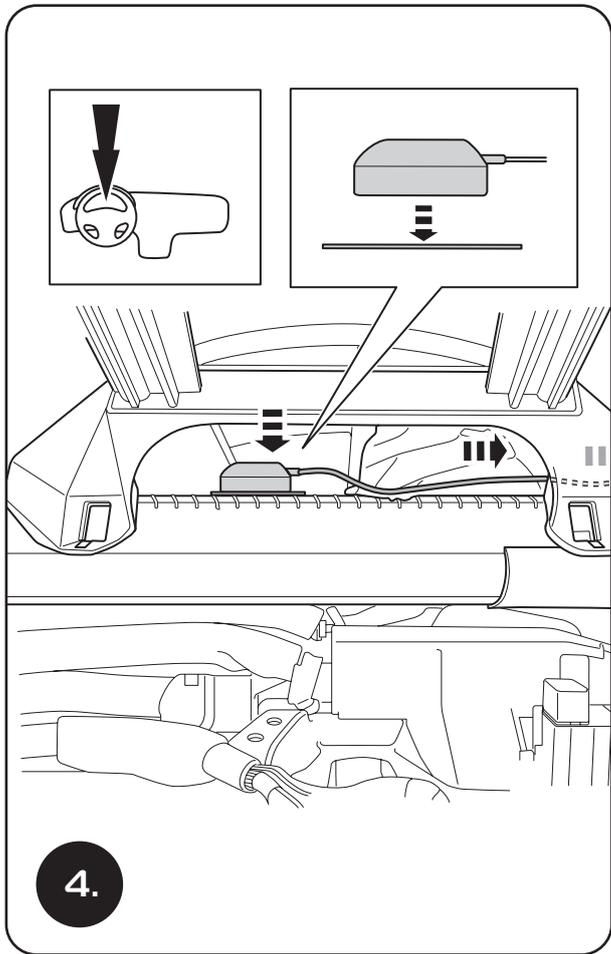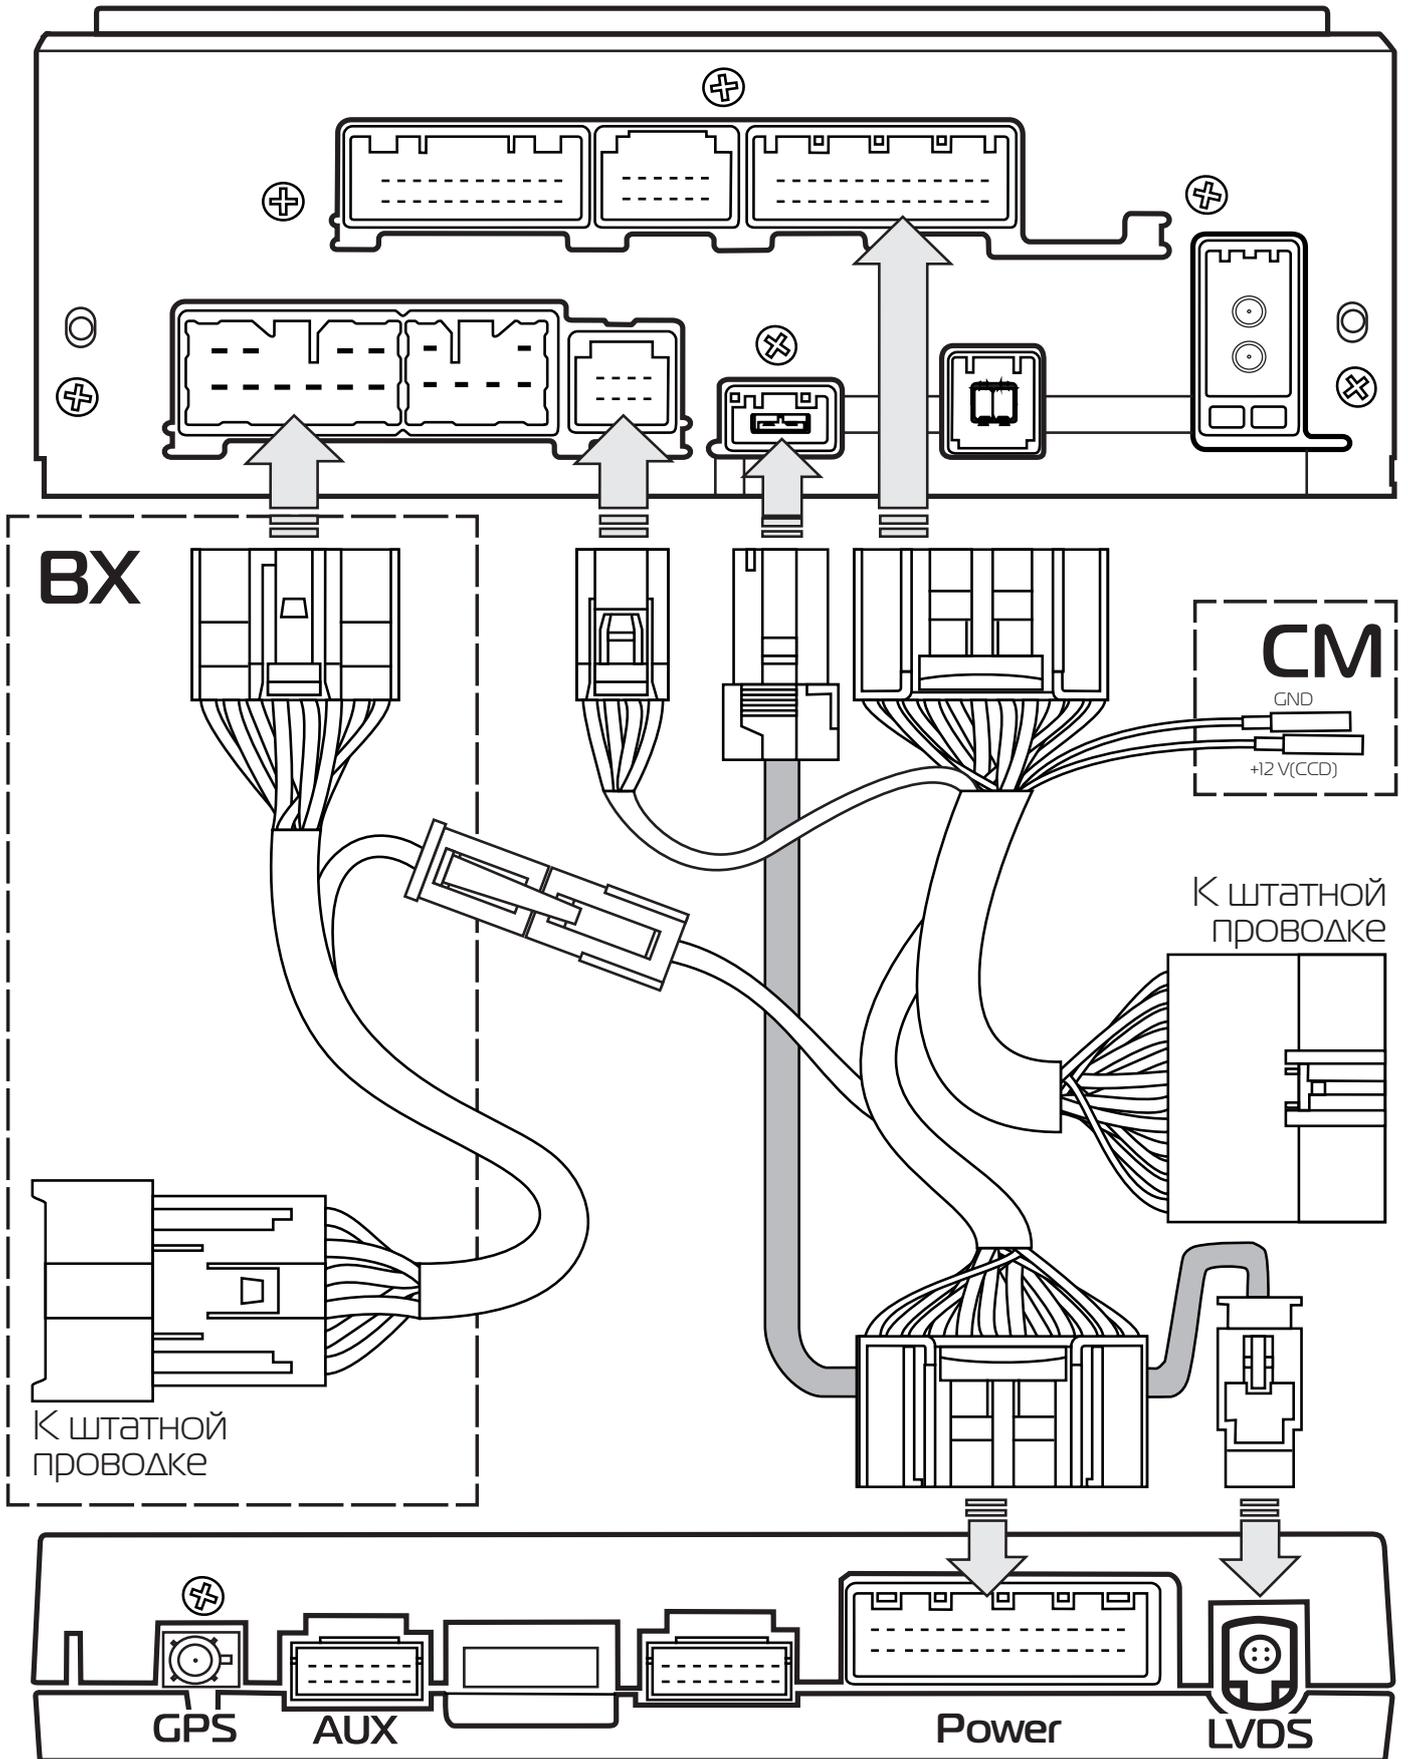

Обращаем внимание Ваше внимание на:

- ⚠** Блок активируется двойным нажатием энкодера громкости.
- ⚠** Воиспроизведение любых мультимедийных файлов (музыки,фильмов) осуществляется при помощи оригинального AUX режима(перед просмотром фильма или музыки нужно войти в режим AUX на головном устройстве.
- ⚠** Переход из программы навигации в меню блока осуществляется с помощью двойного нажатия на энкодер регулеровки громкости, возврат в навигационную программу через ярлык ранее запущенной программы. В случае отображение надписи **Please exit carrent GPS**, означает что вы пытаетесь запустить другую программу не осуществив выход из ранее запущенной.
- ⚠** Установка и проверка GPS антенны проводиться по инструкции, если прием спутников не стабилен то проверьте наличие сигнала вне автомобиля, а так же попробуйте установить и проверить наличие стабильного сигнала в правой или левой стойке у лобового стекла.
- ⚠** Проверить подключение разъемов для подсказок навигационных программ в соответствии с инструкцией (на схеме ВХ). По окончанию инсталяции проверить наличие подсказок навигации.
- ⚠** Проверьте подключение телефона к штатному блютузу «Toyota Touch». Не использовать подключение к устройству Car Kit.
- ⚠** Штатная проводка бока имеет вывод +12 V(CCD) и GND (на схеме CM). Активация происходит по средствам нажатия на Иконку Камера в режиме главного меню. Используется для подачи питания:
 - Камеры переднего вида,
 - Системы кругового обзора.

После подключения устройства проверьте:

• Работу штатных систем магнитолы (*Радио, Диск*)

.....
• Работу камеры заднего вида или системы кругового обзора

.....
• Активацию МНБ

.....
• Работу навигационных программ (*Прием спутников*)

.....
• Подсказки навигационных программ

.....
• Работу Онлайн сервисов
(*если входит в комплект поставки*)

.....
• Проигрыватель USB блока

.....