

Разборка и установка ШГУ MyDean 7184 для автомобиля Honda CR-V 2012


1. Снимаем воздуховоды по бокам магнитолы.
2. Откручиваем два самореза после чего вынимаем штатную магнитолу.



3. Снимаем рамку цветного монитора.



4. Откручиваем и вынимаем монитор, подключаемся к штатной камере (готовой проводкой идущей в комплекте с ГУ).

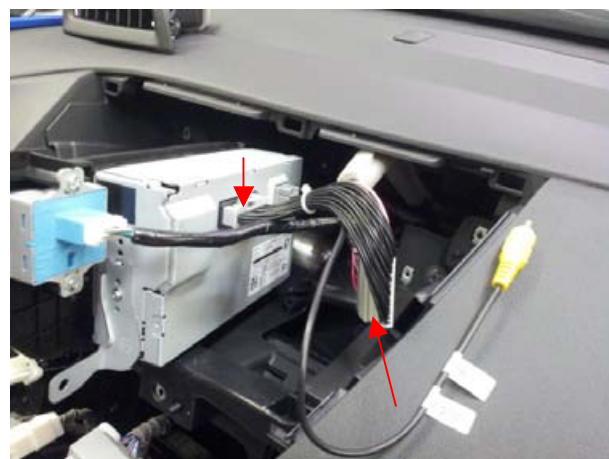

5. GPS антенну можно разместить около монитора под его рамкой.
6. Ставим монитор и рамку обратно на место.
7. Выводим микрофон в район водительской стойки.
8. Подключаем проводку идущую в комплекте с ГУ MyDean к фишкам идущих со стороны автомобиля.



9. Переносим крепления, пистоны со штатной магнитолы и кнопку аварийки на ГУ MyDean.



10. Подсоединяем разъемы на MyDean.

11. Ставим и прикручиваем магнитолу в штатные места крепления.

12. Чтобы воздуховоды по бокам магнитолы встали без проблем, нужно срезать два ребра у направляющих пистонов – иначе они садятся слишком туго и с перекосом.



до

после

13. Магнитола на свое рабочем месте.

